

T8 LED PREMIUM

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

LA LÁMPARA LINEAL T8 LED ES EL REEMPLAZO PERFECTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES T8 DE 32W OBTENIENDO AHORROS DE 50% DE CONSUMO ELÉCTRICO.

UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE NOS GENERA UN ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJA POTENCIA, GENERANDO UN RENDIMIENTO DE MÁS DE 120 lm/W QUE LO HACEN UN PRODUCTO ALTAMENTE EFICIENTE.


CONSTRUIDA CON CUERPO DE POLÍMERO DE INGENIERÍA Y UNA PANTALLA ACABADO OPALINO PARA UNA EMISIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA CUANDO LA LUZ ESTÁ A LA VISTA. EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN ALTAMENTE EFICIENTE.

EQUIPADA CON UN CONTROLADOR ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE QUE FUNCIONA A UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~. QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE, ESTE SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL INTERIOR DE LA LÁMPARA Y NO REQUIERE DE ELECTRÓNICA EXTRA.

LÁMPARA CERRADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP50 QUE LO PROTEGE DEL POLVO.

IDEAL PARA UTILIZARSE:

- CAJILLOS
- COMERCIOS
- APARADORES
- PASILLOS
- MUEBLES
- CLOSETS
- COCINAS

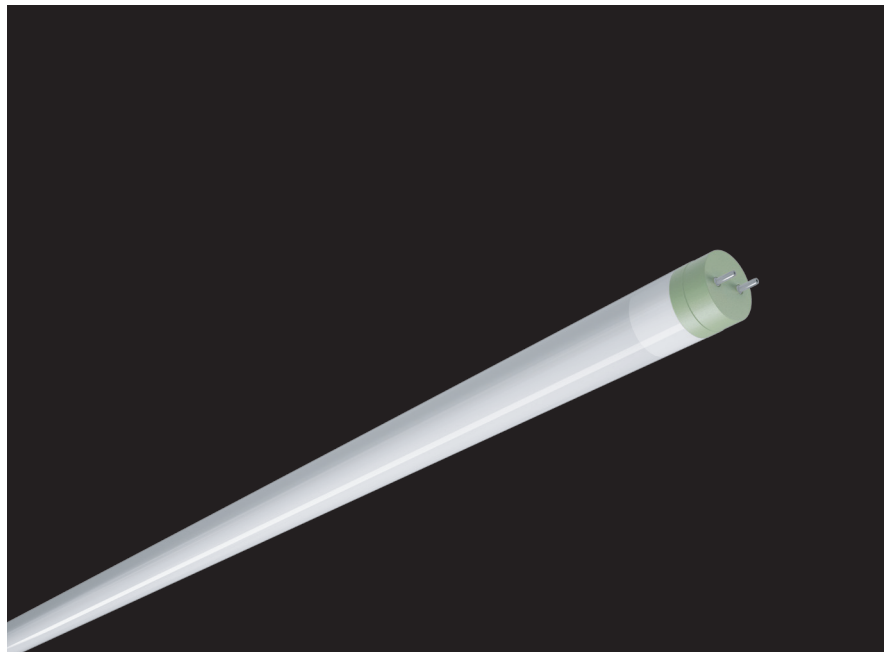

2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA
2.2 PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP50
2.4 PESO	• 200 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, INTEGRADO VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V~
3.3 CORRIENTE MÁXIMA	• 0.14 A / 0.08 A / 0.07 A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6 POTENCIA	• 18 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• <20%

T8 LED PREMIUM

4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO • LED
- 4.2 BASE • G13
- 4.3 TEMPERATURA DE COLOR • 4000K
• 6000K
- 4.4 FLUJO LUMINOSO • 2200 lm @ 4000 K Y 6000K
- 4.5 IRC • ≥ 82
- 4.6 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS


5. FOTOMETRÍA

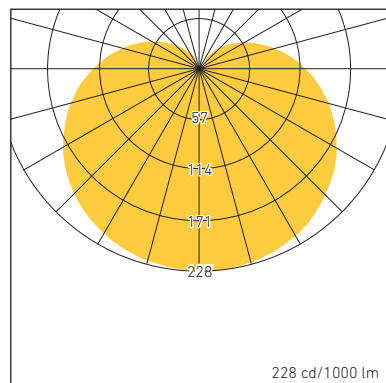

REFERENCIA A 4000 K

EFICIENCIA DEL SISTEMA • 122 lm/W @ 4000 K y 6000K

6. DIMENSIONES

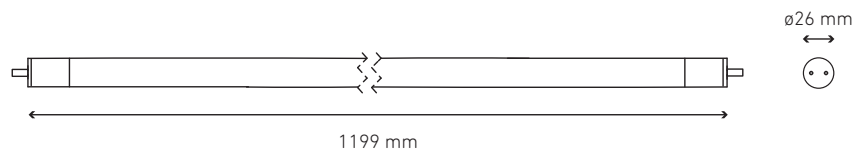

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LÁMPARA LED T8 LINEAL 18W 100-305V AFP 4000K OPALINO (CRI 80)	F5152-010
LÁMPARA LED T8 LINEAL 18W 100-305V AFP 6000K OPALINO (CRI 80)	F5152-030

3B19 2 / 2