

T8 LED 2400 G13 OPALINO



1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

TUBO T8 LED 2400 ES EL REEMPLAZO PERFECTO EN TAMAÑO Y APLICACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES LINEALES T12 DE 75W OBTENIENDO AHORROS DE 50% DE CONSUMO ELÉCTRICO Y LÁMPARAS FLUORESCENTES T8 DE 58W DE 1500MM.

UTILIZA LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE NOS GENERA UN ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJA POTENCIA, GENERANDO UN RENDIMIENTO DE MÁS DE 114 Lm/W QUE LO HACEN UN PRODUCTO ALTAMENTE EFICAZ.


CONSTRUIDA CON CUERPO DE ALUMINIO Y UNA PANTALLA DE POLÍMERO OPALINO PARA UNA EMISIÓN DE LUZ HOMOGÉNEA CUANDO LA LUZ ESTÁ A LA VISTA. EL ALTO FLUJO LUMINOSO Y LA BAJA POTENCIA LO HACEN ALTAMENTE EFICIENTE.

EQUIPADA CON UN CONTROLADOR ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE QUE FUNCIONA A UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~. QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE, ESTE SE ENCUENTRA INTEGRADO EN EL INTERIOR DE LA LÁMPARA Y NO REQUIERE DE ELECTRÓNICA EXTRA.

LÁMPARA CERRADA CON UN ÍNDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 50 QUE LO PROTEGE DEL POLVO.

IDEAL PARA UTILIZARSE:

- COMERCIOS
- APARADORES
- PASILLOS
- CORREDORES
- MUEBLES
- CLOSETS
- VITRINAS
- EXHIBIDORES

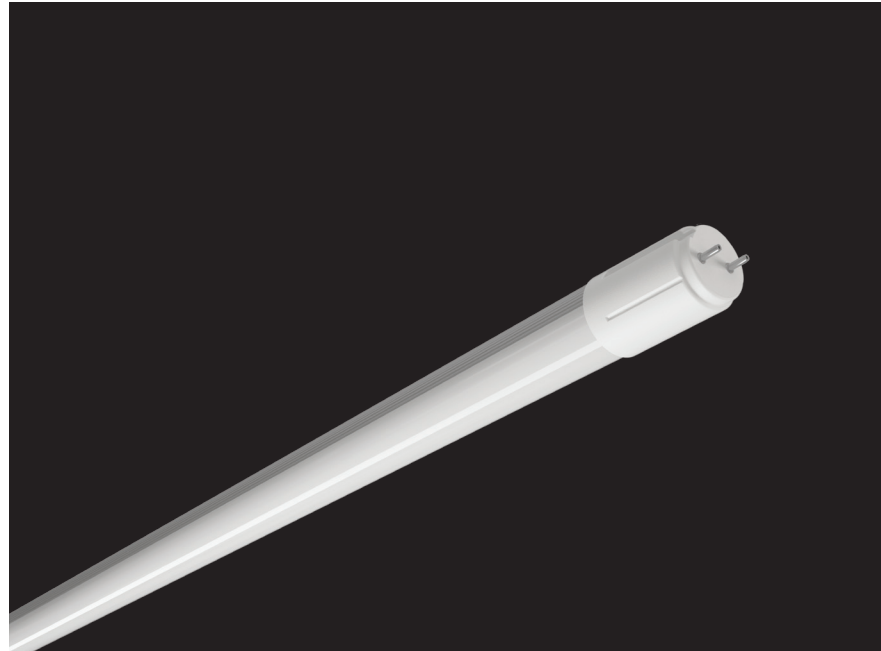

2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• EXTRUSIÓN DE ALUMINIO
2.2 PANTALLA	• EXTRUSIÓN DE POLICARBONATO • ACABADO: • OPALINO
2.3 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP 50
2.4 BASE	• G13
2.5 PESO	• 585 GRS

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) CONTROLADOR ELECTRÓNICO TOTALMENTE INTEGRADO • VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100 - 305V~
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.29A / 0.17A / 0.14A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6 POTENCIA	• 36 W
3.7 ATENUABLE	• NO
3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• >20%

T8 LED 2400 G13 OPALINO


4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 4000K • 6000K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 4120 lm @ 4000 K • 4120 lm @ 6000 K
4.4 IRC	• ≥ 82
4.5 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

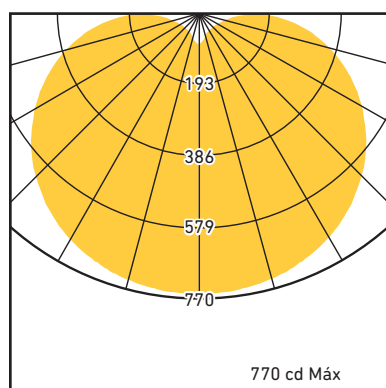

6. DIMENSIONES

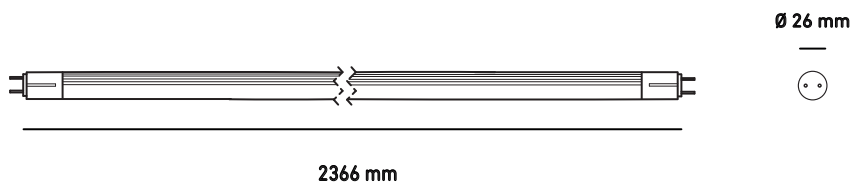

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 114 lm/W @ 4000 K • 114 lm/W @ 6000 K
----------------------------	--

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LÁMPARA LED T8 LINEAL BI PIN 36W 100-305V 4000K OPALINO	F5156-010
LÁMPARA LED T8 LINEAL BI PIN 36W 100-305V 6000K OPALINO	F5156-030