

TUBE S SOBREPONER

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

TUBE S ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT PARA SOBREPONER. IDEAL PARA ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES COMO EN HOTELERÍA, OFICINAS, COMERCIOS, CASA HABITACIÓN, ESPACIOS PÚBLICOS, ETC.

LUMINARIA FABRICADA EN ALUMINIO, CON BASE DE INSTALACIÓN EN TERMOPLÁSTICO CON DISEÑO DE BAYONETA PARA UNA FÁCIL INSTALACIÓN.

DISEÑADO CON UNA ALTURA DE 60MM, EXCLUSIVA PARA UTILIZAR LA LÁMPARA POCKET LED[®]

LAS LÁMPARAS MAGG TIENEN DRIVER INTEGRADO Y PUEDE OPERAR EN DOS RANGOS DE TENSIÓN OPCIONAL: 100-240V- FIJO Ó 100-140V- ATENUABLE POR FASE CUYA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ES SU ATENUACIÓN PROFUNDA DE HASTA 95% SIN PARPADEO (FLICKEO). * CONSULTAR LA TABLA DE DIMMERS VALIDADOS POR MAGG.

EL LED DE LA LÁMPARA POCKET LED[®] DE MAGG CUENTA CON UN IRC ≥ 92 , EL CUAL REPRODUCE LOS COLORES CON EXCELENTE CALIDAD EN TEMPERATURAS DE COLOR 3000K, 4000K Y 6000K CON LA OPCIÓN A 2700K LAS ÓPTICAS SON DE 24°, 70° O 90° DE APERTURA



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

- | | |
|----------------------------------|--|
| 2.1 CUERPO | • EXTRUSIÓN DE ALUMINIO ACABADO CON PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO O NEGRO, CON OPCION EN BLANCO CON ARI-LLO NEGRO. |
| 2.2 BASE DE INSTALACIÓN | • PA + GF, POLÍMERO DE INGENIERÍA MUY RESISTENTE MECÁNICAMENTE. |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SOBREPONER EN TECHO |
| 2.5 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP40 |
| 2.6 PESO | • 75 gr. |

ACABADOS



BLANCO



NEGRO

TUBE S SOBREPONER

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.


- 3.1 RANGO DE TENSIÓN**
- 100-240V- FIJO
 - 100-140V- ATENUABLE POR FASE
- 3.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN**
- 0.06A
- 3.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN**
- 50/60 Hz
- 3.4 POTENCIA MÁXIMA**
- POCKET LED / 7.5W u 8.5W
- 3.5 FUENTE LUMINOSA**
- (1) LAMPARA POCKET LED DE MAGG A SELECCIONAR EN LA SECCIÓN 8. LAMPARAS

4. FUENTE LUMINOSA.

- 4.1 TIPO**
- LÁMPARA POCKET LED^{MR}
 - SELECCIONAR DE LA SECCIÓN 8. LÁMPARAS
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR**
- 3000K
 - 4000K
 - 6000K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO**
- 850 lm @3000K, 4000K, 6000K, POCKET LED FIJO
 - 715 lm @3000k, 4000k, 6000k POCKET LED AT
- 4.4 IRC**
- ≥ 92
- 4.5 ÁNGULO DE APERTURA**
- 24°
 - 70°
 - 90°
- 4.6 VIDA ÚTIL**
- 50,000 HRS.
- 4.7 GARANTÍA**
- 5 AÑOS

5. FOTOMETRÍA.

POCKET LED

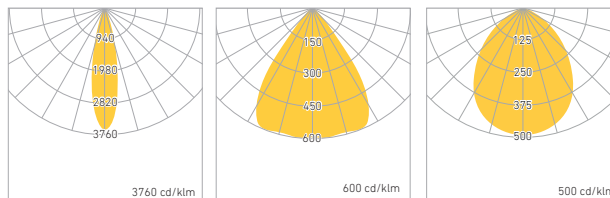


24°

70°

90°

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA**
- 100 lm/W @ 3000K, 4000K, 6000K POCKET LED FIJO
 - 95 lm/W @ 3000K, 4000K, 6000K POCKET LED AT

6. DIMENSIONES.



7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
TUBE S SOBREP. (S/LAMPARA) BLANCO	L1871-100
TUBE S SOBREP. (S/LAMPARA) NEGRO	L1871-300

TUBE S SOBREPONER

8. LÁMPARAS.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
POCKET LED 8.5W 100-240V 24° 30K NG	F5033-3E5
POCKET LED 8.5W 100-240V 24° 40K NG	F5033-3I5
POCKET LED 8.5W 100-240V 24° 60K NG	F5033-335
POCKET LED 8.5W 100-240V 40° 30K NG	F5033-3EO
POCKET LED 8.5W 100-240V 40° 40K NG	F5033-3IO
POCKET LED 8.5W 100-240V 40° 60K NG	F5033-33O
POCKET LED 8.5W 100-240V 60° 30K NG	F5033-3ED
POCKET LED 8.5W 100-240V 60° 40K NG	F5033-3ID
POCKET LED 8.5W 100-240V 60° 60K NG	F5033-33D
POCKET LED 7.5W 100-140V 24° 30K AT NG	F5076-3E5
POCKET LED 7.5W 100-140V 24° 40K AT NG	F5076-3I5
POCKET LED 7.5W 100-140V 24° 60K AT NG	F5076-335
POCKET LED 7.5W 100-140V 70° 30K AT NG	F5076-3EO
POCKET LED 7.5W 100-140V 70° 40K AT NG	F5076-3IO
POCKET LED 7.5W 100-140V 70° 60K AT NG	F5076-33O
POCKET LED 7.5W 100-140V 90° 30K AT NG	F5076-3ED
POCKET LED 7.5W 100-140V 90° 40K AT NG	F5076-3ID
POCKET LED 7.5W 100-140V 90° 60K AT NG	F5076-33D

NOTAS:

1. OPCIONAL 2700K EN TODAS LAS LÁMPARAS

CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS.