

M 3600 LED DOMO

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

M 3600 LED DOMO ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS CON LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS 2x32W Y 2X42W PARA USO EN INTERIORES.

LA CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. DE CONSTRUCCIÓN SELLADA RESISTENTE A POLVO, CON IP60.

EL DIFUSOR DE LUZ ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOMOGENEIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL.

EQUIPADA CON LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN Y UN DRIVER ELECTRÓNICO INTEGRADO DE ALTO FACTOR DE POTENCIA Y MULTI VOLTAJE CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305 V-. QUE LO HACE MAS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- COMERCIOS
- OFICINAS EN GENERAL
- BANCOS
- CORPORATIVOS



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 DISIPADOR Y ARILLO

- INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE

2.2 DIFUSOR

- POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA

2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN

- EMPOTRAR

2.5 GRADO DE PROTECCIÓN

- IP60

2.6 PESO

- 1,700 gr

M 3600 LED DOMO


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

- 3.1 FUENTE** • (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
- 3.2 RANGO DE TENSIÓN** • 100 -305 V-
- 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN** • 0.31 A / 0.18 A / 0.16 A
- 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN** • 50/60 Hz
- 3.5 FACTOR DE POTENCIA** • >0.98
- 3.6 POTENCIA** • 40W
- 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)** • <20%

4. FUENTE LUMINOSA.


- 4.1 TIPO** • LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR** • 3000 K
4000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO** • 3900 lm @ 3000 K
4000 lm @ 4000 K
- 4.4 IRC** • ≥ 82
- 4.5 VIDA ÚTIL** • 50,000 HRS.

5. FOTOMETRÍA.



- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA** 98 lm / W @ 3000 K
100 lm / W @ 4000 K

6. DIMENSIONES.

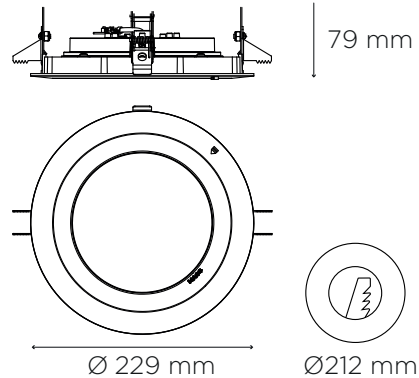

7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
M3600 DOM 40W 100-305V 30K BC	L5040-IED
M3600 DOM 40W 100-305V 40K BC	L5040-IID

*OPCIONAL ANGULOS 30° Y 45°

8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 37W MAX/D SALIDA 100-305V C/BCO	D5012-000