CEILING 125 REJILLA

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

CEILING 125 REJILLA ES UNA LUMINARIA SELLADA PARA SOBREPONER CON FUENTE DE LUZ LED. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES HASTA DE 20W Y HALÓGENAS DE HASTA 60W. PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.

LUZ HOMOGENEA Y DIFUSA

DIFUSOR DE LUZ ESTÁ ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HOMOGENEIZAR LA LUZ Y OCULTAR LOS PUNTOS PROPIOS DEL LED, PROPORCIONANDO ILUMINACIÓN GENERAL Y DE CONFORT CON UN IRC MAYOR A ≥82.

EL CUERPO ESTÁ FABRICADO EN POLÍMERO DE INGENIERÍA QUE ES LIBRE DE OXIDACIÓN Y CORROSIÓN ADEMÁS DE SER AUTO EXTINGUIBLE Y MUY DURABLE A AMBIENTES HUMEDOS Y SALINOS. CUENTA CON INDICE DE PROTECCIÓN AL INGRESO IP 66

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

INTEGRADA CON DRIVER MULTIVOLTAJE DE POTENCIA FIJA PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V.

BLANCO

GRIS ACERO

ROSA SOFT

IDEAL PARA:

· JARDINES
· PATIOS
· TERRAZAS
· PASILLOS
· CORREDORES

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CUERPO	• PP, POLÍMERO DE INGENIERÍA RESISTENTE A CORROSIÓN, OXIDACIÓN, Y AUTOEXTINGUIBLE GRADO V-0 ACABADOS: BLANCO, GRIS ACERO, ROSA SOFT.
2.2 PANTALLA	• POLÍMERO DE INGENIERÍA ACABADO OPALINO
2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.4 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP66
2.5 PESO	• 150 gr

CEILING 125 REJILLA

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP VIDA ÚTIL: 50,000 hrs.
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.13 A / 0.09 A / 0.08 A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• 0.5
3.6	POTENCIA	• 10 W
3.7	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• <87%
3.8	ATENUABLE	• NO

4. FUENTE LUMINOSA.

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3500K 6000K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 1000 lm
4.4	IRC	• ≥ 82
4.5	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA.



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA 100 lm/W

6. DIMENSIONES.

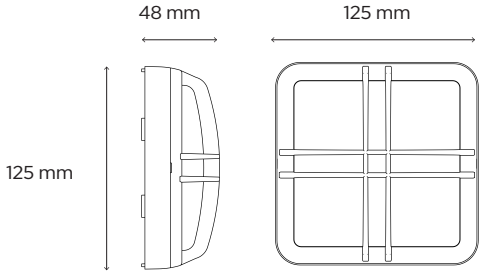

7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
CEILING LED 125 REJILLA 10W 100-277V 3500K BLANCO	L5260-1J0
CEILING LED 125 REJILLA 10W 100-277V 3500K ROSA	L5260-RJ0
CEILING LED 125 REJILLA 10W 100-277V 3500K GRIS ACERO	L5260-6J0
CEILING LED 125 REJILLA 10W 100-277V 6000K BLANCO	L5260-130
CEILING LED 125 REJILLA 10W 100-277V 6000K ROSA	L5260-R30
CEILING LED 125 REJILLA 10W 100-277V 6000K GRIS ACERO	L5260-630

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA
ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489
TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX