ISIS I

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

ISIS I ES UNA LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DIRIGIBLE 23° EN UN EJE PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN O PLAFÓN MODULAR. PARA APLICACIONES EN CADENAS BOUTIQUE, HOTELERÍA, COMERCIOS EN GENERAL, CASA HABITACIÓN, ETC.

DISEÑADO PARA UTILIZAR LÁMPARA MR16 DE MAGG O LA NUEVA LÁMPARA "POCKET LED^{MR}" A SELECCIONAR DE LA LISTA ANEXA.

LAS LÁMPARAS MAGG TIENEN DRIVER INTEGRADO Y PUEDE OPERAR EN DOS RANGOS DE TENSIÓN OPCIONAL: 100-240V~ FIJO Ó 100-140V~ ATENUABLE POR FASE CUYA CARACTERÍSTICA PRINCIPAL ES SU ATENUACIÓN PROFUNDA DE HASTA 95% SIN PARPADEO (FLICKEO). * CONSULTAR LA TABLA DE DIMMERS VALIDADOS POR MAGG.

EL LED DE LAS LÁMPARAS MAGG CUENTAN CON DOS IRC OPCIONALES, ≥82 Y ≥92, EL CUAL REPRODUCE LOS COLORES CON EXCELENTE CALIDAD EN TEMPERATURAS DE COLOR 3000K, 4000K Y 6000K CON LA OPCIÓN A 2700K LAS ÓPTICAS SON DE 24°, 40°, 60° DE APERTURA CON LA LÁMPARA MR16 Y DE 24°, 70° O 90° CON POCKET LED^{MR}

BLANCO

NEGRO

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1	GABINETE	• LÁMINA DE ACERO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA NEGRO MATE
2.2	MARCO Y ARILLOS	• INYECCIÓN DE ALUMINIO RESISTENTE A LACORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO O NEGRO MATE
2.3	ARILLO TIPO BAFLE	• INYECCIÓN DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO MATE
2.4	MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.5	GRADO DE PROTECCIÓN	• IP10
2.6	PESO	• 330 gr

ISIS I

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1	RANGO DE TENSIÓN	• 100-240V~ FIJO • 100-140V~ ATENUABLE POR FASE DEPENDE DE LA LÁMPARA A UTILIZAR.
3.2	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• DEPENDE DE LA LÁMPARA A UTILIZAR
3.3	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.4	POTENCIA MÁXIMA	• MR16 / 6W • POCKET LED / 7.5W u 8.5W
3.5	FUENTE LUMINOSA	• (1) LAMPARA MR16 O POCKET LED DE MAGG A SELECCIONAR EN LA SECCIÓN 8. LAMPARAS
3.6	BASE DE CONEXIÒN	• GU5.3 • GU10 DEPENDE DE LA LAMPARA MR16 A UTILIZAR NO INCLUIDA

4. FUENTE LUMINOSA.

4.1	TIPO	• LÁMPARA MR16 O POCKET LED SELECCIONAR DE LA SECCIÓN 8. LÁMPARAS
4.2	BASE	• GU5.3 • GU10 NO INCLUIDA
4.3	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000K • 4000K • 6000K
4.4	FLUJO LUMINOSO	• 590 lm @ 3000K, 4000K, 6000K MR16 GU5.3 STD • 565 lm @ 3000K MR16 GU10 PRIME • 584 lm @ 4000K MR16 GU10 PRIME • 600 lm @ 6000K MR16 GU10 PRIME • 850 lm @ 3000K, 4000K, 6000K POCKET LED FIJO • 715 lm @ 3000K, 4000K, 6000K POCKET LED AT
4.5	IRC	• ≥82 MODELOS STD • ≥92 MODELOS PRIME Y POCKET LED
4.6	ÁNGULO DE APERTURA	• MR16 / 24°, 40°, 60° • POCKET LED / 24°, 70°, 90°
4.7	VIDA ÚTIL	50,000 HRS.
4.8	GARANTÍA	5 AÑOS

5. FOTOMETRÍA.

MR16

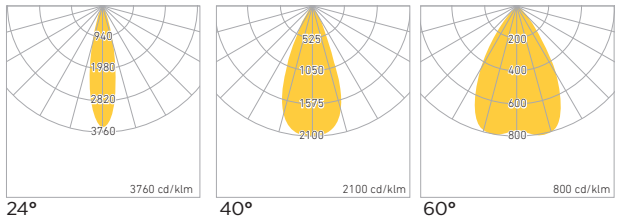

24° 40° 60°

POCKET LED

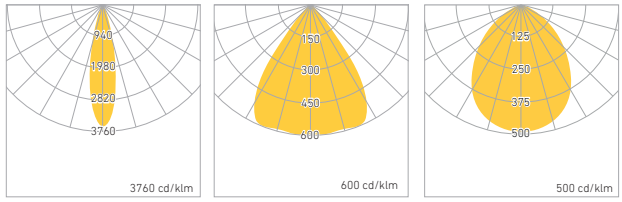

24° 70° 90°

5.1	EFICIENCIA DEL SISTEMA	98 lm/W @ 3000K, 4000K, 6000K MR16 GU5.3 STD 94 lm/W @ 3000K MR16 GU10 PRIME 97 lm/W @ 4000K MR16 GU10 PRIME 100 lm/W @ 6000K MR16 GU10 PRIME 100 lm/W @ 3000K, 4000K, 6000K POCKET LED FIJO 95 lm/W @ 3000K, 4000K, 6000K POCKET LED AT

6. DIMENSIONES.

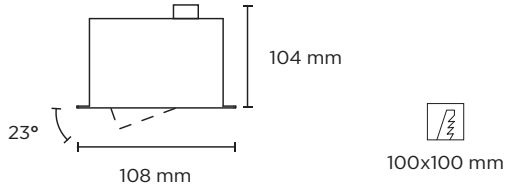

7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
ISIS I LED BLANCO	L5958-100
ISIS I LED NEGRO	L5958-300

ISIS I

8. LÁMPARAS.

DESCRIPCIÓN	CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLAVE
MR16 BIPIN GU5.3 STD 6W 100-240V 24° 3000K GRAF	F5032-6E5	POCKET LED 8.5W 100-240V 24° 30K NG	F5033-3E5
MR16 BIPIN GU5.3 STD 6W 100-240V 24° 4000K GRAF	F5032-6I5	POCKET LED 8.5W 100-240V 24° 40K NG	F5033-3I5
MR16 BIPIN GU5.3 STD 6W 100-240V 24° 6000K GRAF	F5032-635	POCKET LED 8.5W 100-240V 24° 60K NG	F5033-335
MR16 BIPIN GU5.3 STD 6W 100-240V 40° 3000K GRAF	F5032-6EJ*	POCKET LED 8.5W 100-240V 40° 30K NG	F5033-3EO
MR16 BIPIN GU5.3 STD 6W 100-240V 40° 4000K GRAF	F5032-6IJ*	POCKET LED 8.5W 100-240V 40° 40K NG	F5033-3IO
MR16 BIPIN GU5.3 STD 6W 100-240V 40° 6000K GRAF	F5032-63J*	POCKET LED 8.5W 100-240V 40° 60K NG	F5033-33O
MR16 BIPIN GU5.3 STD 6W 100-240V 60° 3000K GRAF	F5032-6EB	POCKET LED 8.5W 100-240V 60° 30K NG	F5033-3ED
MR16 BIPIN GU5.3 STD 6W 100-240V 60° 4000K GRAF	F5032-6IB	POCKET LED 8.5W 100-240V 60° 40K NG	F5033-3ID
MR16 BIPIN GU5.3 STD 6W 100-240V 60° 6000K GRAF	F5032-63B	POCKET LED 8.5W 100-240V 60° 60K NG	F5033-33D
MR16 GU10 PRIME 6W 100-140V 24° 3000K AT FASE GRAF	F5094-6E5*	POCKET LED 7.5W 100-140V 24° 30K AT NG	F5076-3E5
MR16 GU10 PRIME 6W 100-140V 24° 4000K AT FASE GRAF	F5094-6I5	POCKET LED 7.5W 100-140V 24° 40K AT NG	F5076-3I5
MR16 GU10 PRIME 6W 100-140V 24° 6000K AT FASE GRAF	F5094-635	POCKET LED 7.5W 100-140V 24° 60K AT NG	F5076-335
MR16 GU10 PRIME 6W 100-140V 40° 3000K AT FASE GRAF	F5094-6EJ*	POCKET LED 7.5W 100-140V 70° 30K AT NG	F5076-3EO
MR16 GU10 PRIME 6W 100-140V 40° 4000K AT FASE GRAF	F5094-6IJ*	POCKET LED 7.5W 100-140V 70° 40K AT NG	F5076-3IO
MR16 GU10 PRIME 6W 100-140V 40° 6000K AT FASE GRAF	F5094-63J*	POCKET LED 7.5W 100-140V 70° 60K AT NG	F5076-33O
MR16 GU10 PRIME 6W 100-140V 60° 3000K AT FASE GRAF	F5094-6EB	POCKET LED 7.5W 100-140V 90° 30K AT NG	F5076-3ED
MR16 GU10 PRIME 6W 100-140V 60° 4000K AT FASE GRAF	F5094-6IB	POCKET LED 7.5W 100-140V 90° 40K AT NG	F5076-3ID
MR16 GU10 PRIME 6W 100-140V 60° 4000K AT FASE GRAF	F5094-63B	POCKET LED 7.5W 100-140V 90° 60K AT NG	F5076-33D

NOTAS:

1. OPCIONAL 2700K EN TODAS LAS LÁMPARAS
2. LÁMPARAS CON BASE GU10 OPCIONAL EN VERSIÓN STD.
   CON DRIVER FIJO 100-240V.
3. LA LÁMPARA POCKET LED NO REQUIERE DE NINGUNA BASE.
4. EL MODELO TUBE S UTILIZA EXCLUSIVAMENTE LA LÁMPARA POCKET
5. LAS LÁMPARAS MARCADAS CON * SON DE LÍNEA. EL RESTO SOBRE PEDIDO

CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS.

9. BASES.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BASE GU5.3	B0053-000
BASE GU10	P0217-000

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA
ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489
TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX