Points AP III

Descripción

Points AP III es un downlight de acento diseñado para iluminación comercial y arquitectónica. Su óptica proporciona un haz preciso, mientras que su cuerpo de aluminio ofrece resistencia mecánica y una adecuada disipación térmica. Su configuración triple incrementa la cobertura sobre superficies de mayor longitud manteniendo un excelente control visual.

Características Mecánicas

Cuerpo	Acero y Aluminio
Reflector	ABS Metalizado
Pantalla	PMMA
Acabado	Blanco Mate / Negro Mate
Montaje	Empotrar
Peso	2,659 gr
IP	10

Características Eléctricas

Fuente	Driver Remoto
Vida Útil	25,000 hrs
Alimentación	100–305 Vca
Corriente	0.78 A
FP	>0.9
Potencia	90 W
THD	12%
Control	ON-OFF

Características Fotométricas

Temperatura de Color	3000 K 4000 K
Flujo Luminoso	3 × 1620 lm @3000 K 3 × 1770 lm @4000 K
IRC	≥82
Eficacia	54 lm/W @3000 K 59 lm/W @4000 K

Ángulo



Dimensiones

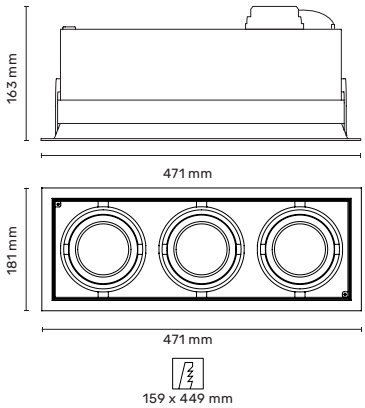

Acabados

Blanco Mate

Negro Mate

Claves

Descripción	Clave
POINTS AP III 100-305V FIJO AFP 25° 3000K BC	**L5976-ZEL**
POINTS AP III 100-305V FIJO AFP 25° 4000K BC	**L5976-ZIL**
POINTS AP III 100-305V FIJO AFP 25° 3000K NG	**L5976-YEL**
POINTS AP III 100-305V FIJO AFP 25° 4000K NG	**L5976-YIL**

San Luis Tlatilco 30, Parque Industrial Naucalpan, Naucalpan de Juárez, Edo. de México. 53489 T. (55) 5300 0646 • magg.com.mx

La información contenida en esta ficha técnica es propiedad de Electro Mag S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones sin previo aviso.