

KROMOS LED 60x120 EMPOTRAR

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

KROMOS LED 60X120 ES UNA LUMINARIA TIPO GABINETE PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN TIPO RETICULAR. ES UN SUSTITUTO DIRECTO DE LUMINARIAS 3X14W T5.

LED

EQUIPADA CON FUENTE DE LUZ LED DE ÚLTIMA GENERACIÓN CON UN IRC MAYOR A 80, QUE BRINDA UNA BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

PROPORCIONA ILUMINACIÓN CON GRAN UNIFORMIDAD Y EFICIENCIA OBTENIENDO AHORROS DE HASTA 25%.

FOTOMETRÍA

EQUIPADA CON CELOSÍA ABATIBLE TIPO LOUVER PARABÓLICO FABRICADA EN ALUMINIO DE GRAN REFLECTANCIA ESPECULAR SIN IRIDISCENCIA, DISEÑADA ESPECIALMENTE PARA DIRIGIR LA LUZ AL ÁREA DE TRABAJO SIN DESLUMBRAMIENTOS.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG

CUENTA CON UN DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE REMOTO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

APLICACIONES:

- OFICINAS
- CORPORATIVOS
- DESPACHOS
- SALAS DE JUNTAS
- CENTROS EDUCATIVOS



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CUERPO

- LÁMINA DE ACERO ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO

2.2 CELOSÍA

- CUBIERTA ABATIBLE Y DESMONTABLE REFLECTOR TIPO LOUVER PARABÓLICO DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN CUBIERTAS DE ACERO ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA

2.3 MONTAJE E INSTALACIÓN

- EMPOTRAR

2.4 GRADO DE PROTECCIÓN

- IP10

2.5 PESO


- 6,000 gr

KROMOS LED 60x120 EMPOTRAR

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

- 3.1 FUENTE** • (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTEGRADO. VIDA ÚTIL 30,000 hrs
- 3.2 RANGO DE TENSIÓN** • 100-240 V-
- 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN** • 0.70A / 0.45A
- 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN** • 50 / 60 Hz
- 3.5 FACTOR DE POTENCIA** • 0.5
- 3.6 POTENCIA** • 54W

6. DIMENSIONES.

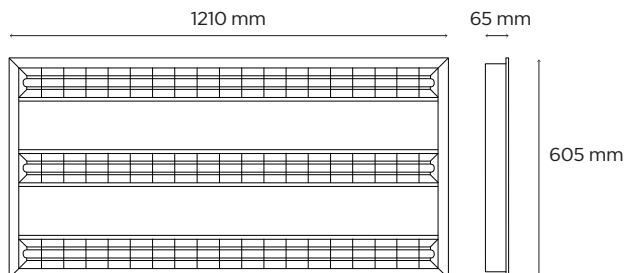


4. FUENTE LUMINOSA.

- 4.1 TIPO** • (3) LÁMPARA LINEAL T5 LED 18W, LÁMPARA INCLUIDA
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR** • 4000 K
6000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO** • 4,900 lm
- 4.4 IRC** • ≥ 82
- 4.5 VIDA ÚTIL** • 25,000 hrs.

7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
KROMOS LED 60X120 T5 100-240V BFP 4000K BC	L6034-110
KROMOS LED 60X120 T5 100-240V BFP 6000K BC	L6034-130

5. FOTOMETRÍA.



- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA** 91 lm/W

8. ACCESORIOS Y/O REPUESTOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LÁMPARA LINEAL T5 LED 18W 100-240V BFP 4000K	F5045-010
LÁMPARA LINEAL T5 LED 18W 100-240V BFP 6000K	F5045-030