

GÉMINIS T8 LED

2 x 16W

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

GÉMINIS T8 LED ES UNA LUMINARIA LINEAL TIPO GABINETE DE SOBREPONER CON UN DISEÑO COMPACTO Y PERFIL BAJO. ES REEMPLAZO DE LUMINARIAS FLUORESCENTES TIPO GABINETE DE 2X32W T8 Y 2X28W T5.

EQUIPADA CON TUBOS T8 DE LED, DE ÚLTIMA GENERACIÓN, EL MÁS EFICIENTE DISPONIBLE HASTA EL MOMENTO QUE NOS GENERA UN ALTO FLUJO LUMINOSO Y BAJA POTENCIA FABRICADOS EN EXTRUSIÓN DE POLÍMERO DE INGENIERÍA (POLICARBONATO). EL DRIVER (CONTROLADOR) SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LÁMPARA Y NO REQUIERE DE ELECTRÓNICA EXTRA. CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240 V- QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A LAS VARIACIONES DE VOLTAJE.

CUENTA CON REFLECTOR DE LUZ PARA APROVECHAR AL MÁXIMO EL FLUJO LUMINOSO.

APLICACIONES:

- OFICINAS EN GENERAL
- COMERCIOS EN GENERAL
- ESCUELAS
- ESTACIONAMIENTOS
- ÁREAS DE SERVICIO



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

- | | |
|----------------------------------|---|
| 2.1 CUERPO | • LÁMINA DE ACERO CAL. 26 PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA |
| 2.2 TAPAS | • POLÍMERO DE INGENIERÍA (POLICARBONATO BLANCO) |
| 2.3 MONTAJE O INSTALACIÓN | • SOBREPONER |
| 2.4 GRADO DE PROTECCIÓN | • IP 50 |
| 2.5 PESO | • 2,280 gr |

GÉMINIS T8 LED

2 x 16W


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

- 3.1 RANGO DE TENSIÓN • 100 - 240V-
- 3.2 CORRIENTE DE OPERACIÓN • 0.20A/0.14A
- 3.3 FRECUENCIA DE OPERACIÓN • 50 / 60 Hz
- 3.4 FACTOR DE POTENCIA • >0.5
- 3.5 POTENCIA • 32 W

4. FUENTE LUMINOSA.


- 4.1 TIPO • (2) LÁMPARA LINEAL T8 LED 16 W, CON DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO
- 4.2 FLUJO LUMINOSO • 2,950 lm @ 3000K
3,050 lm @ 4000K
3,100 lm @ 6000K
- 4.3 IRC • ≥ 82
- 4.4 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA.



- 5.1 EFICIENCIA 92 lm/W @ 3000K
- DEL SISTEMA 95 lm/W @ 4000K
- 97 lm/W @ 6000K

6. DIMENSIONES.

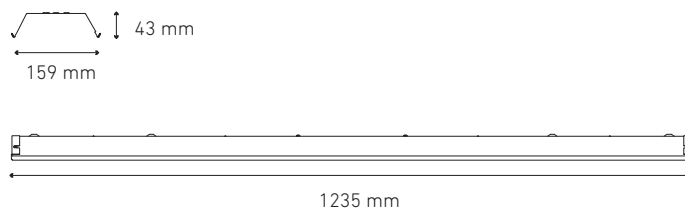

7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
GEMINIS T8 LED OPALINO 2X16W 100-240V BFP 3000K BLANCO	L6420-2E0
GEMINIS T8 LED OPALINO 2X16W 100-240V BFP 4000K BLANCO	L6420-2I0
GEMINIS T8 LED OPALINO 2X16W 100-240V BFP 6000K BLANCO	L6420-230

8. ACCESORIOS Y/O REPUESTOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LAMPARA T8 LED B 16W 100-240V 3000K OPALINO	F5147-0E0
LAMPARA T8 LED B 16W 100-240V 4000K OPALINO	F5147-0I0
LAMPARA T8 LED B 16W 100-240V 6000K OPALINO	F5147-030