

BL U 2400 50W EMPOTRAR

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

BLU 2400 EMPOTRAR 50W ES UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ LED PARA EMPOTRAR. PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO CORPORATIVO, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL.

LUZ HOMOGÉNEA Y EFICIENTE.

DISEÑADO PARA ILUMINACIÓN GENERAL POR SU PANTALLA OPALINA DE PMMA, POLÍMERO DE INGENIERÍA PROCESADO POR MEDIO DE EXTRUSIÓN, ADITIVADO CON PIGMENTO OPALINO Y ACABADO MICRO TEXTURIZADO, EL CUAL PERMITE QUE LA EMISIÓN DE LUZ SEA DE MANERA AMPLIA Y HOMOGÉNEA SIN MOSTRAR LA FUENTE LUMINOSA, ADEMÁS DE VER TODA LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA UNIFORMEMENTE ILUMINADA.

LED.

LOS DIODOS EMISORES DE LUZ EMPLEADOS EN **BLU 2400 50W** TIENEN UNA EFICIENCIA COMO FUENTE LUMINOSA DE 150 LM/W. EL SISTEMA COMPLETO TIENE UNA EFICIENCIA 92 LM/W. ADEMÁS DE CONTAR CON UN ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA > 82.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EL REFLECTOR TIPO REGLETA INTEGRA LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y AL LED PARA PODER SER INSTALADOS COMO UNA SOLA UNIDAD QUE SE SUJETA CON MAGNETOS. HACIENDO SU INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PRÁCTICO Y FÁCIL.

INCLUYE UNA VENTOSA DE SILICÓN PARA RETIRAR EL DIFUSOR SIN DAÑARLO PARA UN MANTENIMIENTO MÁS SIMPLE Y LIMPIO.

EL SISTEMA DE EMPOTRAR CONSTA DE PISA-PLAFONES QUE SE ACCIONAN DE MANERA SENCILLA CON UN DESARMADOR DESDE EL INTERIOR DE LA LUMINARIA.

DURABILIDAD


DISEÑADO Y FABRICADO CON MATERIALES QUE RESISTEN CONDICIONES SEVERAS. EL CUERPO PRINCIPAL FABRICADO EN EXTRUSIÓN DE ALUMINIO. RECIBE UN TRATAMIENTO QUÍMICO DE SELLADO PREVIO AL ACABADO FINAL QUE ES DE PINTURA POLIÉSTER Y QUE ADEMÁS LO PROTEGE CONTRA RAYOS UV.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG

EL DRIVER ES MULTIVOLTAJE PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V. CON ALTO FACTOR DE POTENCIA >0.9.

IDEAL PARA:

- CORPORATIVOS
- OFICINAS
- COMERCIOS EN GENERAL
- SALAS DE JUNTAS
- VESTÍBULOS
- PASILLOS
- INSTITUCIONES DE DIVERSOS TIPOS

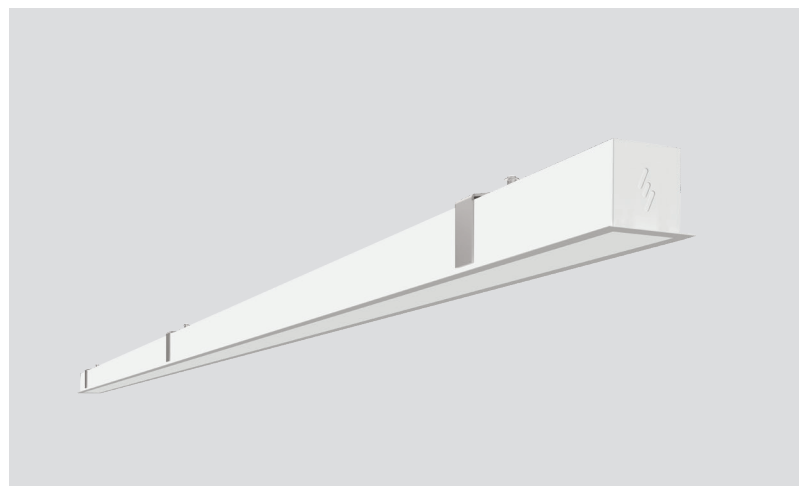

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

2.1 CUERPO	• ALUMINIO EXTRUÍDO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE
2.2 PANTALLA	• PMMA, POLÍMERO DE INGENIERÍA PIGMENTADO ACABADO OPALINO
2.3 TAPAS Y CONECTORES	• INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	• EMPOTRAR
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO	• IP40
2.6 PESO	• 3,715 gr

BL U 2400 50W EMPOTRAR

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- 3.1 FUENTE
 - (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP INTEGRADO
 - VIDA ÚTIL: 35,000 HRS
- 3.2 RANGO DE TENSIÓN
 - 100-305V~
- 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN
 - 0.39A / 0.22A / 0.18A
- 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN
 - 50 / 60 Hz
- 3.5 FACTOR DE POTENCIA
 - >0.9
- 3.6 POTENCIA
 - 50W
- 3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)
 - <10.5%
- 3.8 INTERCONEXIÓN
 - 300W (6pzas) Máx

4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO
 - LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR
 - 3,000 K
 - 4,000 K
 - 6,000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO
 - 4,500 @ 3000K
 - 4,600 @ 4000K
 - 4,500 @ 6000K
- 4.4 IRC
 - ≥ 82
- 4.5 VIDA ÚTIL
 - 50,000 HRS


7. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BL U EMP. 2400 50W 100-305V FIJO AFP 3000K BLANCO	L6472-1E0
BL U EMP. 2400 50W 100-305V FIJO AFP 4000K BLANCO	L6472-1I0
BL U EMP. 2400 50W 100-305V FIJO AFP 6000K BLANCO	L6472-130 *SOBRE PEDIDO

8. REPUESTOS Y/O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
ACCESORIOS INTERCONEXION BL U	P3886-000

5. FOTOMETRÍA

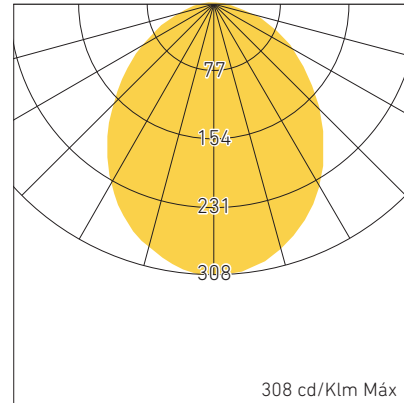

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA
 - 90 lm/W @ 3000K
 - 92 lm/W @ 4000K
 - 90 lm/W @ 6000K

6. DIMENSIONES

