

SQ 9 FLAT ESTÁNDAR ATENUABLE

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

SQ 9 FLAT ESTÁNDAR ATENUABLE ES UNA LUMINARIA TIPO DOWN-LIGHT CON FUENTE DE LUZ LED PARA EMPOTRAR EN FALSO PLAFÓN. PARA APLICACIONES EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO COMERCIAL, CORPORATIVO, INSTITUCIONAL, HOGAR, HOTELERÍA, ETC.

EXTRA DELGADO

EL NUEVO DISEÑO INTEGRA TOTALMENTE EL DRIVER AL CUERPO PRINCIPAL, PERMITIENDO UNA INSTALACIÓN MUCHO MÁS FÁCIL Y RÁPIDA. SE DESTACA POR SER MUY ESBELTO, LO CUAL PERMITE USARSE EN INSTALACIONES LIMITADAS EN ESPACIO DETRÁS DEL PLAFÓN.

LED

EL LED UTILIZADO EN LUNA 9 FLAT ESTÁNDAR ES DE 3,000K, 4,000K Y 6000K PARA CUBRIR LA VARIEDAD DE PROYECTOS Y CUENTA CON UN IRC MAYOR A 90 DÁNDOLE UNA CALIDAD SUPERIOR A LA LUZ EMITIDA Y REPRODUCIENDO LOS COLORES CON MAYOR FIDELIDAD.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

TECNOLOGÍA DE DIFUSIÓN DE LUZ QUE SE CONFORMA POR UNA COMBINACIÓN DE MATERIALES DE INGENIERÍA QUE LOGRAN DIRECCIONAR LA LUZ PERIMETRAL DE LOS LEDS RESULTADO EN UNA EMISIÓN CONFORTABLE Y EFICIENTE. ADEMÁS DE VER TODA LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA UNIFORMEMENTE ILUMINADA.

AHORRO

CON SQ 9 FLAT ESTÁNDAR ATENUABLE PUEDE OBTENER AHORROS DE HASTA 45% COMPARADO CON LUMINARIAS FLUORESCENTES DE 15W.

DURABILIDAD

CUERPO DISIPADOR FABRICADO CON UNA ALEACIÓN ESPECIAL ÚNICA DE ALUMINIO UTILIZADA PARA RESISTIR LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN CAUSADA POR LA HUMEDAD Y AMBIENTES SALINOS. RECIBE UN TRATAMIENTO QUÍMICO DE SELLADO PREVIO AL ACABADO FINAL QUE ES DE PINTURA POLIÉSTER EN POLVO QUE ADEMÁS LO PROTEGE CONTRA RAYOS UV.

CUERPO RESPALDO Y CAJA PARA DRIVER FABRICADOS CON PBT, POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO, IDEALES PARA UNA INSTALACIÓN SEGURA.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG.

EL DRIVER ELECTRÓNICO ESTÁ INTEGRADO A LA LUMINARIA Y ES ATENUABLE POR FASE CUYA CARACTERÍSTICA RELEVANTE ES QUE PERMITE ATENUAR DE MANERA PROFUNDA HASTA 10% DE LA POTENCIA Y SIN PARPADEOS (FLICKEO) OPERA EN UN RANGO DE 100-140V-

IRC
>92



IDEAL PARA:

- COMERCIOS EN GENERAL
- HOTEL
- BANCOS
- RESIDENCIAS
- INSTITUCIONES DE DIVERSOS TIPOS
- SALAS DE ESTAR
- VESTÍBULOS
- PASILLOS

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1 CUERPO

- INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE

2.2 PANTALLA

- PS, POLÍMERO DE INGENIERÍA PIGMENTADO ACABADO OPALINO

2.3 CUBIERTA RESPALDO

- PBT, POLÍMERO DE INGENIERÍA CON PROPIEDADES DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO COLOR NEGRO

2.4 RESORTES

- ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO

2.5 MONTAJE O INSTALACIÓN

- EMPOTRAR

2.6 GRADO DE PROTECCIÓN

- IP 50

2.7 PESO

- 205 gr

SQ 9 FLAT ESTÁNDAR ATENUABLE


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

- 3.1 FUENTE**
- (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP INTEGRADO.
 - VIDA ÚTIL 30,000 HRS.
- 3.2 RANGO DE TENSIÓN**
- 100-140V-
- 3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN**
- 0.07A
- 3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN**
- 50 / 60 Hz
- 3.5 FACTOR DE POTENCIA**
- >0.9
- 3.6 POTENCIA**
- 9W
- 3.7 ATENUABLE**
- SI, POR FASE
- 3.8 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)**
- <18%

4. FUENTE LUMINOSA.

- 4.1 TIPO**
- LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR**
- 3000 K
 - 4000 K
 - 6000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO**
- 725 lm @ 3000K
 - 806 lm @ 4000K y 6000K
- 4.4 IRC**
- ≥ 92
- 4.5 VIDA ÚTIL**
- 50,000 HRS.


5. FOTOMETRÍA.



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA:

- 81 lm/W @ 3000K
- 90 lm/W @ 4000K y 6000K

6. DIMENSIONES.

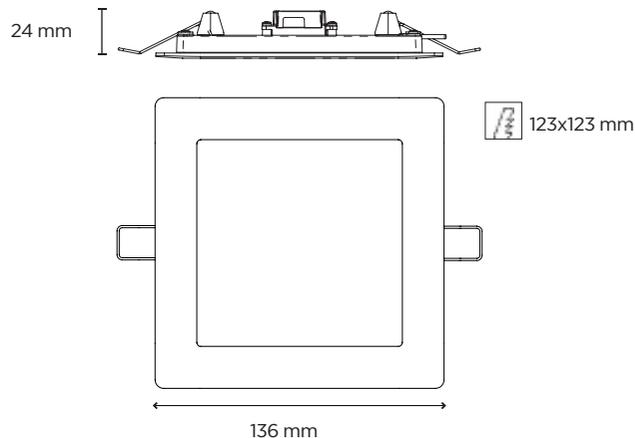

7. CLAVES DE PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN	CLAVE
LUNA 9 FLAT SQ II STD 100-140V 3000K AT BLANCO	L6635-1E0
LUNA 9 FLAT SQ II STD 100-140V 4000K AT BLANCO	L6635-1I0
LUNA 9 FLAT SQ II STD 100-140V 6000K AT BLANCO	L6635-130

• OPCIONAL COLOR NEGRO