

GLOBE LED 14"

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

GLOBE LED 14" ES UNA LUMINARIA DECORATIVA PARA SUSPENDER CON FUENTE DE LUZ LED. DISEÑADA PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO RESIDENCIAL, COMERCIAL Y CORPORATIVO.

LED

LOS LEDS SON DE DOS TEMPERATURAS DE COLOR, 3000K Y 6000K PARA LA MAYORÍA DE LAS APLICACIONES EN INTERIORES. EL IRC ES > 82 PARA UNA MUY BUENA DEFINICIÓN DE LOS COLORES.

LUZ HOMOGÉNEA Y DIFUSA

FABRICADA CON UNA ESFERA DE CRISTAL CON TECNOLOGÍA "TRIPLEX" QUE CONSISTE EN TRES CAPAS DE CRISTAL PARA LOGRAR UNA APARIENCIA MATE, DIFUSA QUE OCULTA LA FUENTE DE LUZ Y HACE QUE LA APARIENCIA DE LA ESFERA SEA HOMOGÉNEA, DÁNDOLE UN VALOR DECORATIVO Y ESTÉTICO ÚNICO.

ELECTRÓNICA DISEÑADA Y MANUFACTURADA EN MAGG

INTEGRADA CON DRIVER MULTIVOLTAJE PARA OPERAR EN UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V PARA MAYOR FLEXIBILIDAD EN SU USO.

IDEAL PARA:

- RESIDENCIAS
- SALAS
- HALL
- PASILLOS
- LOBBIES
- VESTIBULOS



2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 2.1 | CANOPE | • LÁMINA DE ACERO COLD ROLED
ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR
BLANCO MATE |
| 2.2 | CUERPO DISIPADOR | • INYECCIÓN DE ALUMINIO
ACABADO PINTURA POLIÉSTER DE
APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR
BLANCO MATE |
| 2.3 | ESFERA | • CRISTAL BLANCO DE TRES CAPAS |
| 2.4 | MONTAJE O INSTALACIÓN | • SUSPENDER CON SISTEMA DE AJUSTE
DE ALTURA |
| 2.5 | GRADO DE PROTECCIÓN AL
INGRESO | • IP50 |
| 2.6 | PESO | • 2,484 gr |

GLOBE LED 14"


3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP INTEGRADO. VIDA ÚTIL 30,000 HRS.
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• 100-305 V
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.29A / 0.16A / 0.12A
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50 / 60 Hz
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6 POTENCIA	• 36 W
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• <7%
3.8 ATENUABLE	• NO

4. FUENTE LUMINOSA

4.1 TIPO	• LED
4.2 TEMPERATURA DE COLOR	• 3000 K 6000 K
4.3 FLUJO LUMINOSO	• 3900 lm @ 3000K 4300 lm @ 6000K
4.4 EFICIENCIA DEL SISTEMA	• 110 lm/W @ 3000K 120 lm/W @ 6000K
4.5 IRC	• >82
4.6 VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS

5. DIMENSIONES

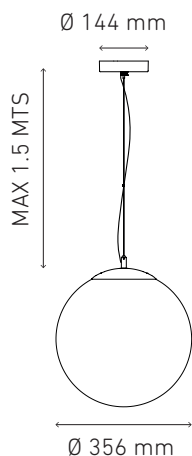

6. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
GLOBE 14" SUSP. 100-305V AFP BLANCO 3000K	L6705-1E0
GLOBE 14" SUSP. 100-305V AFP BLANCO 6000K	L6705-130