MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

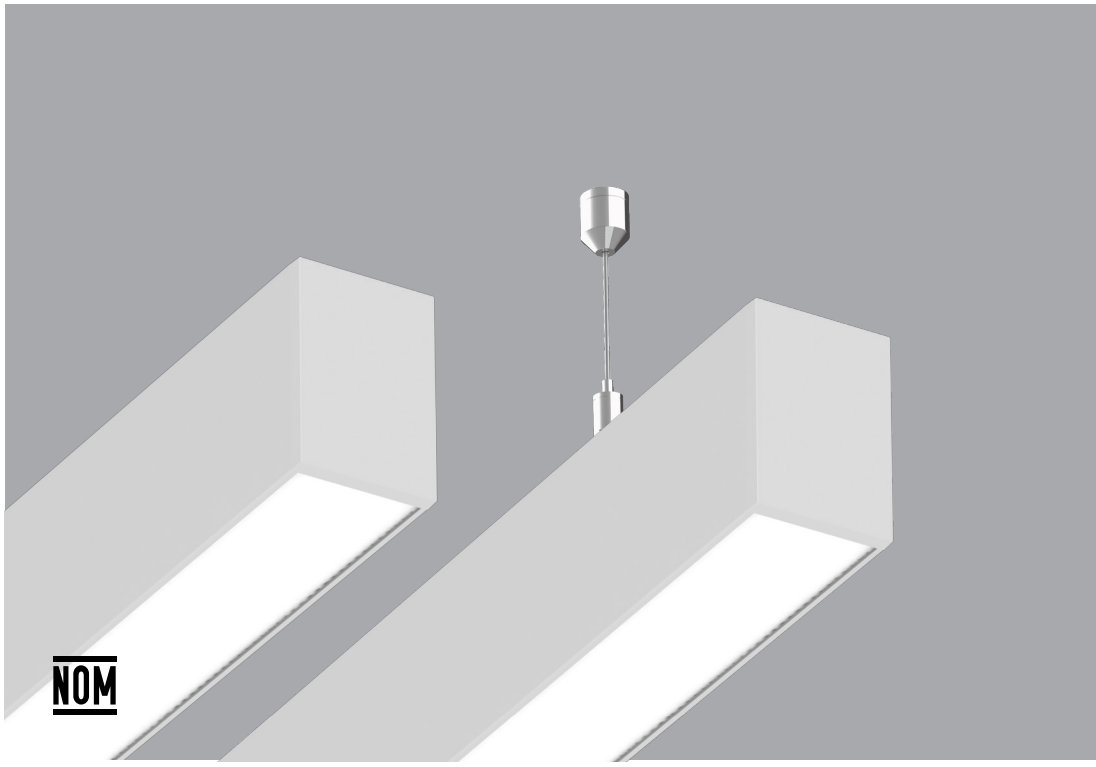

BL U - STD
1200 SOBREPONER
1200 SUSPENDER
36W FIJO
INDIVIDUAL

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

LA **BL U - STD** ES UNA LUMINARIA LED EN FORMATO LINEAL PARA SUSPENDER. PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO CORPORATIVO, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL.

LUZ HOMOGÉNEA Y EFICIENTE

BL U SE DESTACA POR EL DISEÑO DE SU PANTALLA DE POLÍMERO DE INGENIERÍA ADITIVADO CON PIGMENTO OPALINO Y ACABADO MICROTEXTURIZADO, EL CUÁL EMITE LA LUZ DE MANERA AMPLIA , HOMOGÉNEA Y CONTÍNUA SIN MOSTRAR LA FUENTE DE LUZ ADEMÁS DE MOSTRAR TODA LA SUPERFICIE ILUMINADA DE MANERA UNIFORME ALCANZANDO EFICIENCIAS >136 LM/W.

FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EL NUEVO DISEÑO PERMITE LA INSTALACIÓN EN TIEMPO RÉCORD, 90% MÁS RÁPIDO QUE VERSIONES ANTERIORES O LA COMPETENCIA. GRACIAS A QUE NO REQUIERE ABRIR LA LUMINARIA PARA SOBREPONER O SUSPENDER POR SU DISEÑO DE ACCESORIOS TIPO CLIP.

FABRICACIÓN Y GARANTÍA

TODOS LOS COMPONENTES MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS DE LA BL U SON DISEÑADOS Y FABRICADOS EN MÉXICO POR ELECTRO MAG, S.A. DE C.V. EL PRODUCTO CUENTA CON UNA GARANTÍA DE 5 AÑOS.

BL U - STD
1200 SOBREPONER
1200 SUSPENDER
36W FIJO INDIVIDUAL

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1	CUERPO	• ALUMINIO EXTRUÍDO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O NEGRO MATE.
2.2	PANTALLA	• PMMA, POLÍMERO DE INGENIERÍA PIGMENTADO ACABADO OPALINO.
2.3	TAPAS	• INYECCIÓN DE POLÍMERO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE O NEGRO MATE.
2.4	MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER POR MEDIO DE ACCESORIO DE MONTAJE. • SUSPENDER POR MEDIO DE NIVELADORES.
2.5	GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO	• IP40
2.6	PESO	• 1,600 gr.

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, REMOTO VIDA ÚTIL 50,000 HRS
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V ~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 0.29A / 0.17A / 0.13A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6	POTENCIA	• 36W
3.7	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• <12%
3.8	ATENUABLE	• NO

4. FUENTE LUMINOSA.

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000K • 4000K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 4,900 lm
4.4	IRC	• ≥ 82 • ≥90 OPCIONAL
4.5	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS.

BL U - STD
1200 SOBREPONER
1200 SUSPENDER
36W FIJO INDIVIDUAL

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

5. FOTOMETRÍA.

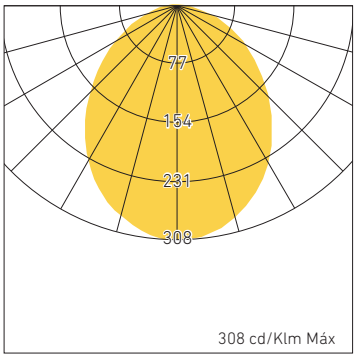

5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA

136 lm/W

6. DIMENSIONES.

BL U SUSPENDER:

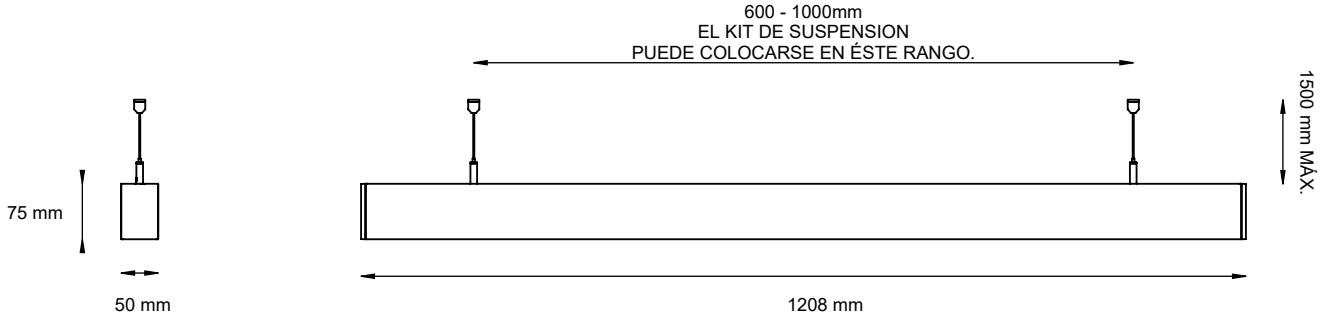

BL U SOBREPONER:

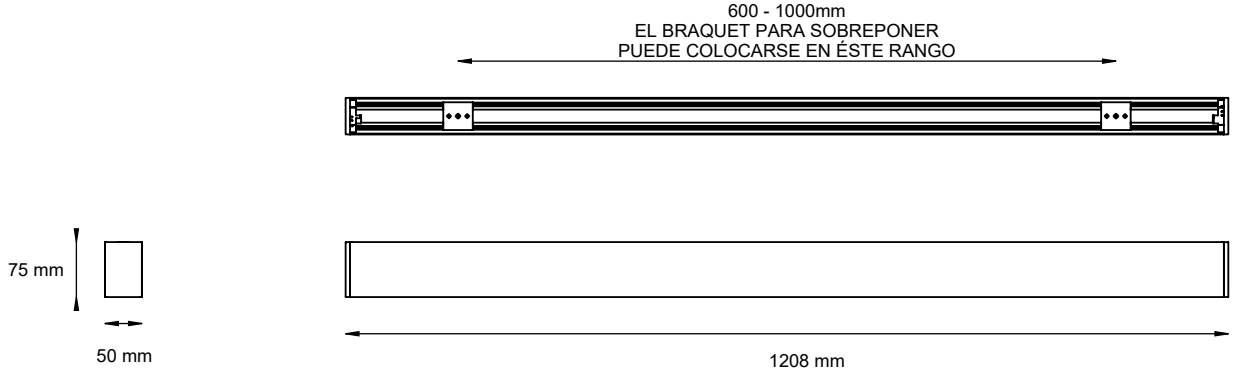

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA
ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489
TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX

BL U - STD
1200 SOBREPONER
1200 SUSPENDER
36W FIJO INDIVIDUAL

7. CLAVES DEL PRODUCTO

BL U STD 1200 SOBREPONER

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BL U STD SOBREPONER 1200 36W 100-305V FIJO CONEX. A (INDIVIDUAL) 40K BC	L7061-1I0-A
BL U STD SOBREPONER 1200 36W 100-305V FIJO CONEX. A (INDIVIDUAL) 30K BC	L7061-1E0-A
BL U STD SOBREPONER 1200 36W 100-305V FIJO CONEX. A (INDIVIDUAL) 40K NG	L7061-3I0-A
BL U STD SOBREPONER 1200 36W 100-305V FIJO CONEX. A (INDIVIDUAL) 30K NG	L7061-3E0-A

BL U STD 1200 SUSPENDER

DESCRIPCIÓN	CLAVE
BL U STD SUSPENDIDO 1200 36W 100-305V FIJO CONEX. A (INDIVIDUAL) 40K BC	L6990-1I0-A
BL U STD SUSPENDIDO 1200 36W 100-305V FIJO CONEX. A (INDIVIDUAL) 30K BC	L6990-1E0-A
BL U STD SUSPENDIDO 1200 36W 100-305V FIJO CONEX. A (INDIVIDUAL) 40K NG	L6990-3I0-A
BL U STD SUSPENDIDO 1200 36W 100-305V FIJO CONEX. A (INDIVIDUAL) 30K NG	L6990-3E0-A

NOTAS:

***VERSIONES OPCIONALES SOBRE PEDIDO**

- IRC ≥ 90
- TEMPERATURA DE COLOR 6000K
- CON SENSOR DE PROXIMIDAD PARA ENCENDIDO Y ATENUACIÓN.
- CON SISTEMA DE CONTROL INALÁMBRICO CASAMBI