

CUBO B15

1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

CUBO B15 ES UNA LUMINARIA PARA SOBREPONER EN MURO CON FUENTE DE LUZ LED.


SU CONSTRUCCIÓN ES CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD. ESTÁ DISEÑADO PARA EVITAR LA INTRUSIÓN DE POLVO Y AGUA, CON IP65.

LA EMISIÓN DE LUZ ES DIRECTA E INDIRECTA, ESTÁ DISEÑADA Y ORIENTADA PARA PROPORCIONAR UN HAZ DE LUZ ABIERTO O CERRADO EN FORMA MANUAL. PARA ILUMINACIÓN DECORATIVA Y DE LUZ GENERAL.

EQUIPADA CON UN DRIVER TOTALMENTE INTEGRADO, CON UN RANGO DE TENSIÓN DE 100-240V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE TENSIÓN.

IDEAL PARA:

- PASILLOS
- CORREDORES
- MARQUESINAS

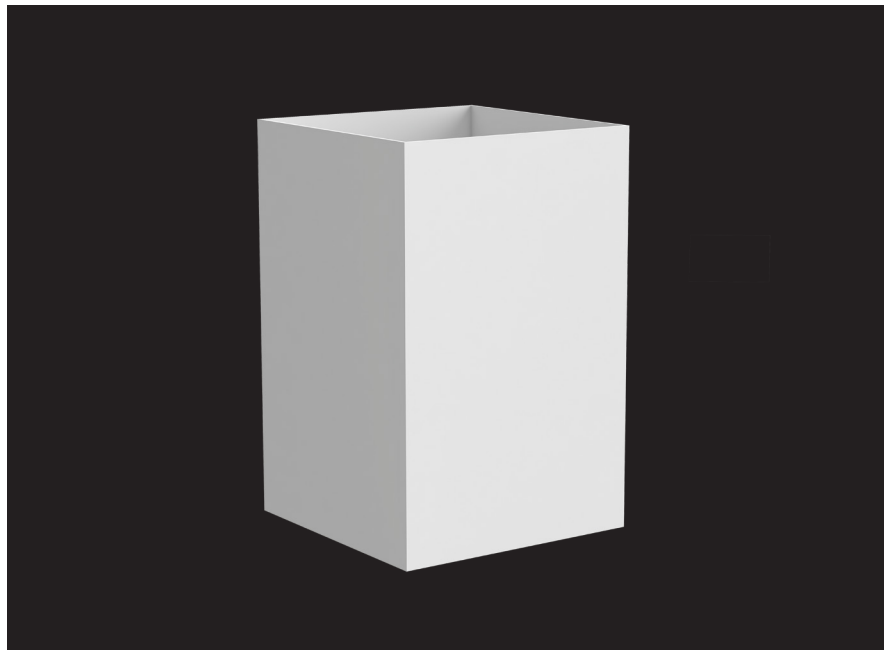

2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	• ALUMINIO EXTRUÍDO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO MATE
2.2 MONTAJE E INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.3 GRADO DE PROTECCIÓN	• IP65
2.4 PESO	• 1,457 gr

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS


3.1 FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO BFP, INTERNO
3.2 RANGO DE TENSIÓN	• VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 100-240 V~
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 0.32 A / 0.23 A
3.5 FACTOR DE POTENCIA	• 50 /60 Hz
3.6 POTENCIA	• 0.5
3.7 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (THD)	• 24 W
	• >120%

CUBO B15

4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO • LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR • 3000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO • 1440 lm
- 4.4 IRC • ≥ 82
- 4.5 ÁNGULO DE APERTURA • APERTURA MANUAL
- 4.6 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS

5. FOTOMETRÍA

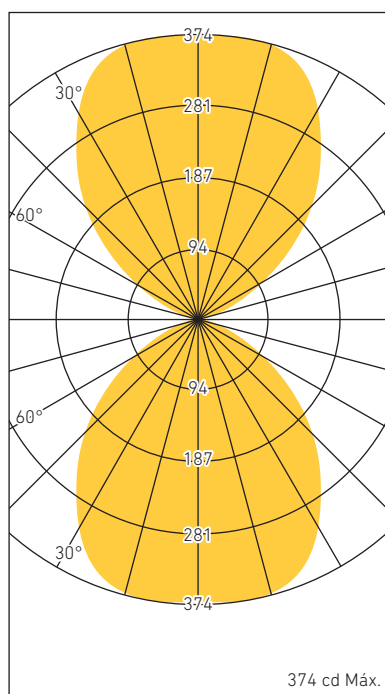

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA • 60 lm/W

7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
CUBO B15 100-240V 30K BC	L7119-1E0 SOBRE PEDIDO

6. DIMENSIONES

