MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

5 AÑOS DE GARANTÍA

100% DESARROLLADO Y FABRICADO EN MÉXICO

NOM

2 KV

THD <6%

DIRIGIBLE

60° X 80°

IK10

IP66

KR 400

1. DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN.

EL PROYECTOR KR, DISEÑADO ESPECIALMENTE PARA ILUMINAR ESPACIOS DE GRAN TAMAÑO A GRANDES DISTANCIAS. ESTA LUMINARIA EN FORMATO TIPO MODULAR OFRECE UNA SOLUCIÓN EFICIENTE Y PRECISA. GRACIAS A SU ALTA POTENCIA, EFICIENCIA Y ÓPTICA RECTANGULAR DE **60° X 80°,** PROPORCIONA UNA DISTRIBUCIÓN LUMINOSA CONTROLADA QUE CUMPLE CON LAS EXIGENCIAS DE ILUMINANCIA EN INTERIORES Y EXTERIORES COMO **FACHADAS, ANDENES, PATIOS DE MANIOBRAS, ATRIOS, PLAZAS, ÁREAS DEPORTIVAS TIPO AMATEUR, TALLERES, FÁBRICAS, ETC.**

SU DISEÑO SÓLIDO INCORPORA UN ALTO GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO, RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, A IMPACTOS Y ESTÁ FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA DURABILIDAD, LO QUE LA CONVIERTE EN UNA OPCIÓN CONFIABLE PARA ENTORNOS INDUSTRIALES EXIGENTES.

CONTROLADORES ELECTRÓNICOS ROBUSTOS

DRIVERS MULTIVOLTAJE DE ALTO FACTOR DE POTENCIA **0.99 EN CUALQUIER TENSIÓN** DE OPERACIÓN.

THD: LOS CONTROLADORES ELECTRÓNICOS TIENEN UNA EMISIÓN DE ARMÓNICAS MUY REDUCIDA. ESTO ES CRUCIAL PARA APLICACIONES INDUSTRIALES DE MEDIANA Y GRAN ESCALA.

PROTECCIÓN A SOBRETENSIONES DE 2KV CON OPCIÓN A SER MAYOR, CONSULTAR AL DEPARTAMENTO DE VENTAS.

FABRICACIÓN Y GARANTÍA

TODOS LOS COMPONENTES MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS DE **PROYECTOR KR** SON DISEÑADOS Y FABRICADOS EN MÉXICO POR **ELECTRO MAG, S.A. DE C.V.** EL PRODUCTO CUENTA CON UNA GARANTÍA DE **5 AÑOS**

KR 400

MAGG M.R.
QUE BIEN SE VE

2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.

2.1	CUERPO	• INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS ACERO
2.2	OPTICA	• INYECCIÓN DE PMMA, POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA TRANSMITANCIA LUMÍNICA
2.4	MONTAJE O INSTALACIÓN	• SOBREPONER
2.5	GRADO DE PROTECCIÓN AL INGRESO	• IP66
2.6	PESO	• 6,100gr.

3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

3.1	FUENTE	• (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP INTEGRADO. VIDA ÚTIL 50,000 HRS.
3.2	RANGO DE TENSIÓN	• 100-305V ~
3.3	CORRIENTE DE OPERACIÓN	• 3.2A / 1.9A / 1.1A
3.4	FRECUENCIA DE OPERACIÓN	• 50/60 Hz
3.5	FACTOR DE POTENCIA	• >0.9
3.6	POTENCIA	• 400 W
3.7	DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL (TDH)	• <6%

4. FUENTE LUMINOSA.

4.1	TIPO	• LED
4.2	TEMPERATURA DE COLOR	• 3000K • 6000K
4.3	FLUJO LUMINOSO	• 60,000 lm
4.4	IRC	• ≥ 82
4.5	ANGULO DE APERTURA	• 60° x 80°
4.6	VIDA ÚTIL	• 50,000 HRS.

5. FOTOMETRÍA.



5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA
150 lm/W

6. DIMENSIONES.

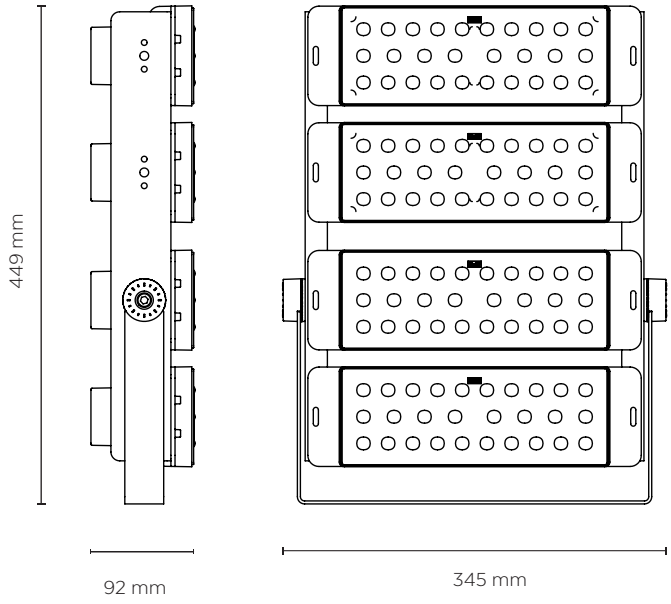

7. CLAVES DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
KR 400 100-305V 3000K GRIS ACERO	L7435-6E0
KR 400 100-305V 6000K GRIS ACERO	L7435-630

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA
ES PROPIEDAD DE ELECTRO MAG S.A. DE C.V. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE HACER MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

SAN LUIS TLATILCO NO. 30 COL. PARQUE INDUSTRIAL NAUCALPAN.
NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO. C.P. 53489
TEL. 01.55.53.00.06.46 • FAX 01.55.53.00.69.65 MAGG.COM.MX