

# KR 35

## 1. CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

KR 35 ES UNA LUMINARIA TIPO PROYECTOR PARA SOBREPONER.

ES UNA LUMINARIA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA QUE LA EMISIÓN DE LUZ SEA HOMOGÉNEA Y ASIMÉTRICA DE PROYECCIÓN RECTANGULAR CON ÁNGULO DE 60°X90°, PARA ALUMBRADO DE ÁREAS ABIERTAS.

LA PANTALLA DIFUSORA ES MICROTERTURIZADA PARA REDUCIR EL DESLUMBRAMIENTO PROPIO DE LA FUENTE LUMINOSA, PROPORCIONANDO UNA DISTRIBUCIÓN UNIFORME.

EQUIPADA CON LOS MEJORES MATERIALES Y ACABADOS DE ALTA CALIDAD, PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MÁS DEMANDANTES Y ACORDES A LA VIDA ÚTIL DE LA FUENTE LUMINOSA.

DE CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SELLADA Y RESISTENTE AL INGRESO DE POLVO, LLUVIA Y HUMEDAD, CON IP65. SU CUERPO ESTÁ CONSTRUIDO DE ALUMINIO RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE, CON RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE ADEMÁS LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE.

IDEAL PARA:

- PATIOS
- GARAGES
- ANDENES
- BODEGAS
- TALLERES



## 2. DESCRIPCIÓN

2.1 CUERPO	· INYECCIÓN DE ALUMINIO ACABADO PINTURA POLIÉSTER EN POLVO DE APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA COLOR GRIS ACERO
2.2 REFLECTOR	· INYECCIÓN DE POLÍMERO DE INGENIERÍA DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA ACABADO METALIZADO
2.3 DIFUSOR	· CRISTAL TEMPLADO
2.4 MONTAJE O INSTALACIÓN	· SOBREPONER
2.5 GRADO DE PROTECCIÓN	· IP65
2.6 PESO	· 843 gr


## 3. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

3.1 FUENTE	· (1) DRIVER ELECTRÓNICO AFP, INTEGRADO
3.2 RANGO DE TENSIÓN	· VIDA ÚTIL: 25,000 HRS
3.3 CORRIENTE DE OPERACIÓN	· 100-305 V~
3.4 FRECUENCIA DE OPERACIÓN	· 0.28 A / 0.16 A / 0.13 A
3.5 FACTOR DE POTENCIA	· 50 / 60 Hz
3.6 POTENCIA	· >0.9
3.7 DISTORSIÓN ARMONICA TOTAL (THD)	· 35 W
	· <20%

## 4. FUENTE LUMINOSA

- 4.1 TIPO • LED
- 4.2 TEMPERATURA DE COLOR • 3000 K  
• 6000 K
- 4.3 FLUJO LUMINOSO • 3300 lm @ 3000 K  
• 3500 lm @ 6000 K
- 4.4 IRC • 70
- 4.5 ÁNGULO DE APERTURA • 60° X 90°
- 4.6 VIDA ÚTIL • 50,000 HRS

## 5. FOTOMETRÍA

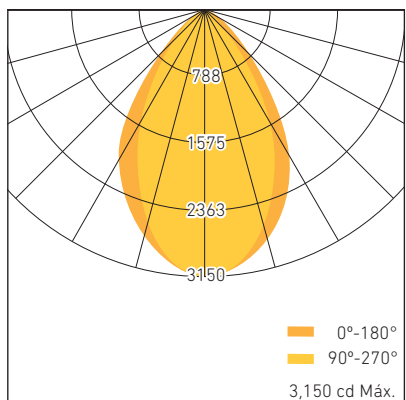

REFERENCIA A 6000K

- 5.1 EFICIENCIA DEL SISTEMA • 94 lm / W @ 3000 K  
• 100 lm / W @ 6000 K

## 7. CLAVES DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	CLAVE
KR35 100-305V AFP 30K GR AC	L7451-6E0
KR35 100-305V AFP 60K GR AC	L7451-630

## 8. REPUESTOS Y / O ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	CLAVE
DTi 35W 100-305V AFP	D5536-000

## 6. DIMENSIONES

